

FICHE TECHNIQUE DE LA GRIFF

PROFIL HAUT ET BAS 800M

I. Désignation du produit :

La « GRIFF » est destinée à la fixation des affiches publicitaires et plus généralement de tout support papier installé dans les panneaux publicitaires déroulants.

II. Composition :


Le profil de la « Griff » est constitué de trois matières plastiques :

- Une première partie est extrudée sur la base de matière polypropylène thermoformé.
- Une deuxième partie est constituée d'un adhésif en polyester.
- Une troisième partie est constituée d'un protecteur en polypropylène de couleur bleu ou rouge afin de différencier rapidement les deux profils.

III. Dimensions et conditionnement :

La « Griff » est conditionnée par carton de 800 mètres, la largeur est 18,9 millimètres (tolérance +/- 5 %), les dents ont une hauteur de 1,85 mm.

Le conditionnement est de 18 cartons par palette Europe filmée.

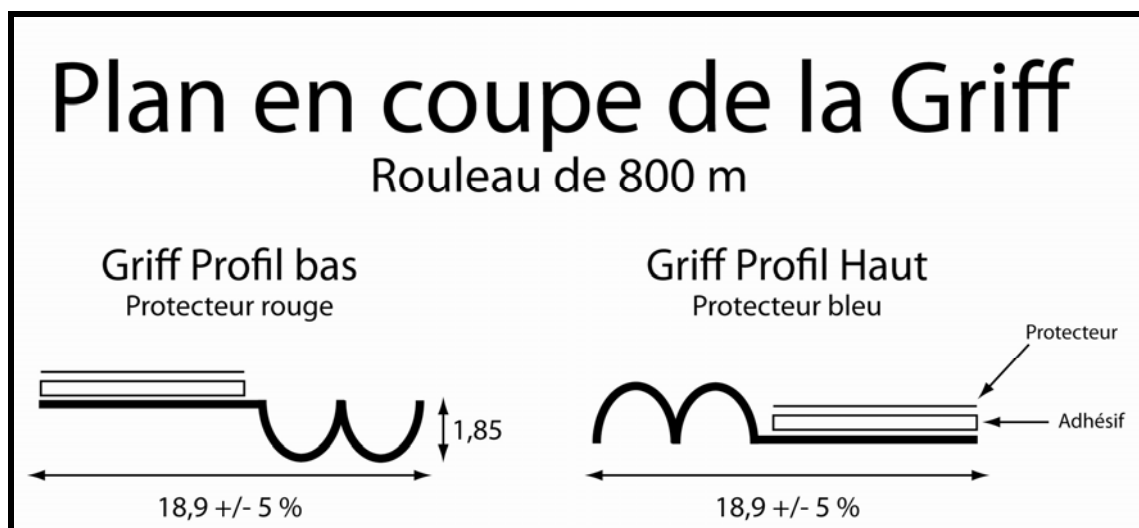

IV. Caractéristiques :

Le profil Griff présente les avantages suivants :

- Rigidité importante
- Résistance à la baisse et hausse soudaine de la température
- Stabilité du produit
- Bonne résistance à la déformation.

